

Embase 7/8" femelle 5 pôles

Fils 5x0,75mm² - 1,5m

Bride femelle  
7/8" (5 pôles)  
avec fils raccordés

Lien vers le produit

Illustration

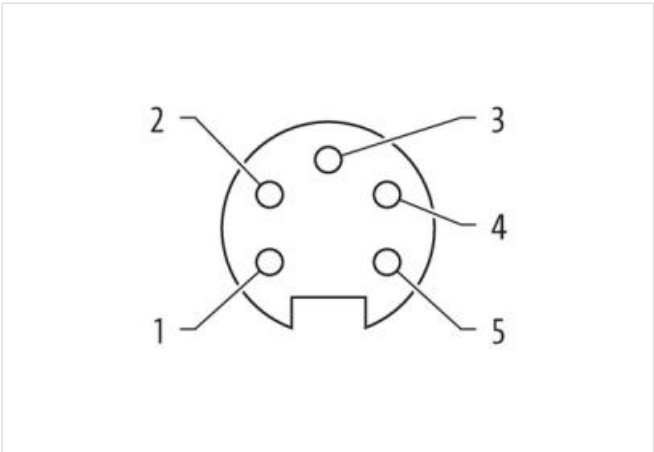
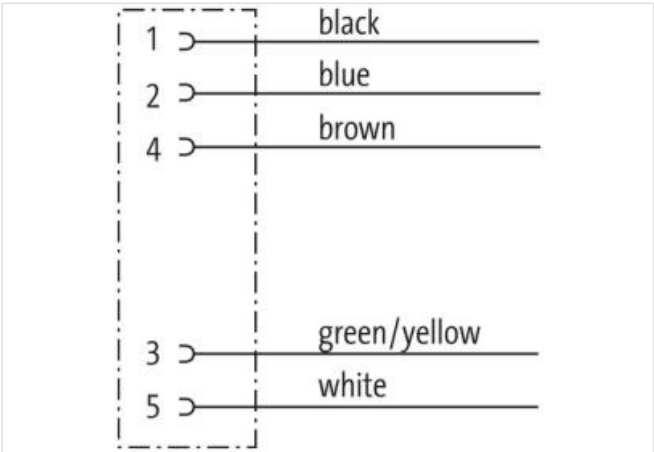


Photo non contractuelle

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Longueur du câble        | 1,5 m    |
| Couple de serrage        | 1,5 Nm   |
| Revêtement du contact    | doré     |
| Family construction form | 7/8"     |
| Filetage                 | 7/8"     |
| Matériau contact         | Laiton   |
| Ouverture de clé         | SW24     |
| données commerciales     |          |
| ECLASS-6.0               | 27279218 |
| ECLASS-6.1               | 27279220 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-7.0               | 27440103      |
| ECLASS-8.0               | 27440103      |
| ECLASS-9.0               | 27440103      |
| ECLASS-10.1              | 27440103      |
| ECLASS-11.1              | 27440103      |
| ECLASS-12.0              | 27440103      |
| ETIM-5.0                 | EC001855      |
| GTIN                     | 4048879721837 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Tension de service CA max.          | 600 V |
| Tension de service CC max.          | 600 V |
| Courant de service max. par contact | 6 A   |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP68           |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
| Tension de choc assignée                      | 4 kV           |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)    | III            |

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Revêtement du boîtier | nickel plated |
| Matériau boîtier      | Zinc moulé    |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
|------------------|--------------------------------------------------|

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Température de service min.            | -25 °C                     |
| Température de service max.            | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

#### Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

#### Installation | Câble

|                                          |                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| wire arrangement                         | , blanc, bleu, noir, Vert-jaune                                              |
| Identification du câble                  | 978                                                                          |
| wire arrangement                         | , blanc, bleu, noir, Vert-jaune                                              |
| Material wire insulation                 | PVC                                                                          |
| Amount wires                             | 5                                                                            |
| Outer diameter insulation                | 3,1 mm                                                                       |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 %                                                                        |
| Conductor crosssection (wire)            | 0,75 mm²                                                                     |
| Température de service min. (statique)   | -25 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)   | 85 °C                                                                        |
| Température de service min. (dynamique)  | -10 °C                                                                       |
| Température de service max. (dynamique)  | 50 °C                                                                        |
| Résistance à la flamme                   | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                          |
| chemical resistance                      | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                   | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                           | DIN EN 60811-404   Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Rayon de flexion (fixe)                  | 10 x Outer diameter                                                          |