

TREE 8TX Eco switch Gigabit non administrable


Switch Gigabit 8-ports non-administrable  
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

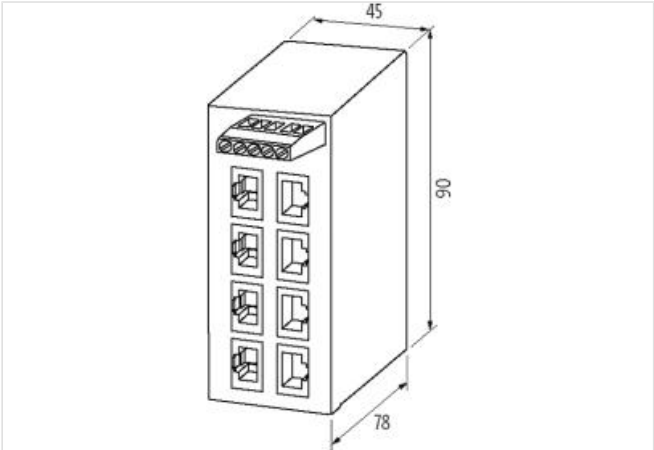

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 19170106      |
| ECLASS-6.1               | 19170106      |
| ECLASS-7.0               | 19170106      |
| ECLASS-8.0               | 19170106      |
| ECLASS-9.0               | 19170402      |
| ECLASS-10.1              | 19170402      |
| ECLASS-11.1              | 19170402      |
| ECLASS-12.0              | 19170402      |
| ETIM-5.0                 | EC000734      |
| GTIN                     | 4048879797474 |
| Numéro du tarif douanier | 85176200      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques électriques | Alimentation

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tension de service CC min.   | 9 V    |
| Tension de service CC max.   | 30 V   |
| Consommation électrique max. | 450 mA |

Caractéristiques techniques | Communication industrielle

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Taux de transmission max. | 1000 MBit/s |
|---------------------------|-------------|

Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Auto-crossover      | oui               |
| Auto-négociation    | oui               |
| Duplex              | Full duplex       |
| Type de commutateur | non-administrable |

VLAN non administrable (IEEE 802.1Q)      oui

#### Diagnostics

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Contact d'alarme | non                                  |
| Diagnostic       | Aucune tension                       |
| Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)          | IP20 |
| Protection contre les inversions de polarité | oui  |
| Protection contre les surtensions            | oui  |

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du boîtier | noir      |
| Matériau boîtier   | Plastique |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt                    |
| Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 90 mm                         |
| Largeur                    | 45,2 mm                       |
| Profondeur                 | 78 mm                         |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | 0 °C   |
| Température de service max.  | 60 °C  |
| Température de stockage min. | -10 °C |
| Température de stockage max. | 70 °C  |

#### Type de connexion 2

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Type de connexion 1        | 8                    |
| Type de connexion 2        | X1                   |
| Family construction form   | RJ45                 |
| Gender                     | female               |
| Couleur support de contact | noir                 |
| Nombre de pôles            | 8                    |
| PIN 1                      | TD +                 |
| PIN 2                      | TD -                 |
| PIN 3                      | RD +                 |
| PIN 4                      | n.c.                 |
| PIN 5                      | n.c.                 |
| PIN 6                      | RD -                 |
| PIN 7                      | n.c.                 |
| PIN 8                      | n.c.                 |
| Type de raccordement       | Plug-in terminals RK |
| Family construction form   | borne                |
| Gender                     | male                 |
| Couleur support de contact | vert                 |
| Nombre de pôles            | 5                    |
| PIN 1                      | FE                   |
| PIN 2                      | 0 V                  |
| PIN 3                      | 24 V DC (UB 1)       |
| PIN 4                      | 0 V                  |
| PIN 5                      | 24 V DC (UB 2)       |