

Coupleur inductif primaire IO-Link V1.1

Prise M12 mâle, Filetage M30

IO-Link Coupler (prim.)
M12 (4 pôles)
IO-Link V1.1


Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

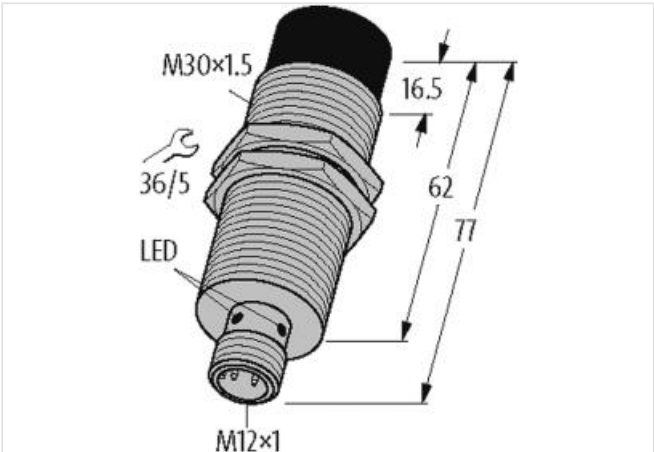

données commerciales	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879677912
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Rotation	1250 rpm
Puissance en veille max. avec couplage	3 W
Puissance en veille max. sans couplage	1 W
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	21,6 V
Tension de service CC max.	26,4 V
Courant de service	0,75 A
Communication industrielle IO-Link	
Port Class	A
ID révision IO-Link	V1.1

IO-Link transmission rate COM2 (38.4 kbit/s)

Diagnostics

Diagnostic par LED oui

Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP67, IP68

Protection contre les inversions de polarité oui

Protection contre les courts-circuits de l'alimentation du capteur oui

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du boîtier Chromé

Matériau boîtier Laiton

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur 30 mm

Largeur 30 mm

Profondeur 77 mm

Distance nominale min. 0 mm

Distance nominale max. 7 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 55 °C

Type de connexion 2

Family construction form M12

Gender female

Codage A

Nombre de pôles 4

PIN 1 24 V DC

PIN 2 n.c.

PIN 3 0 V

PIN 4 C / Q / IO-Link

Family construction form M12

Gender male

Codage A

Nombre de pôles 4

PIN 1 24 V DC

PIN 2 n.c.

PIN 3 0 V

PIN 4 C / Q / IO-Link