

MVP8-P3 DIO8 8xM8-3 IOLA12 E0

IO-Link Hub, 30mm Kunststoffgehäuse,


Hub IO-Link dans un boîtier en plastique 30 mm
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M8 I/O
8 entrées/sorties numériques configurables
Gamme de paramètres étendue
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

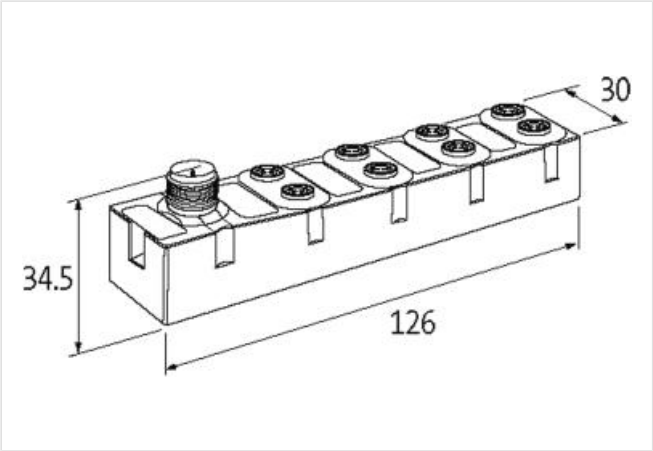

données commerciales	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
GTIN	4048879912990
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Tension de fonctionnement US CC	24 V
Tension de service US CC min.	18 V
Tension de service US CC max.	30 V
Consommation électrique max.	40 mA
Courant total US max.	4 A
Caractéristiques électriques Entrée	

Type input	Type 1, Type 3
Courant de service max. par 2 ports	1 A (X0+X1, X2+X3, X4+X5, X6+X7)
Filtre temporel d'entrée min.	0 ms
Filtre temporel d'entrée max	15 ms

Caractéristiques électriques | Sortie

Courant de sortie max. par broche	0,5 A
-----------------------------------	-------

Communication industrielle | IO-Link

Type IO-Link	Device
Port Class	A
ID révision IO-Link	V1.1.2
IO-Link transmission rate	COM3 (230.4 kbit/s)
IO-Link Longueur de données de processus Entrée	4 Bytes
IO-Link Longueur de données de processus Sortie	2 Bytes
Temps de cycle min. IO-Link	1 ms
Compatibilité de révision IO-Link	V1.1.3

Diagnostics

Alerte actionneur	oui
Diagnostic par LED	par module et canal
Évènements IO-Link	Aucune tension, Sous-tension alimentation
Diagnostic de court-circuit	oui
Indicateur à LED	Connexion Ethernet/trafic de données
Indicateur d'état à LED	vert
Diagnostic de surcharge	oui

Protection des appareils | Électrique

Hauteur d'installation max.	3000 m
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP68
Résistant aux surcharges	oui
Protection anti courts-circuits	oui

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type	Fixation par vis à 2 trous
Hauteur	126 mm
Largeur	30 mm
Profondeur	34,5 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	70 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	85 °C

Produit standard	EN 61131-2
------------------	------------

Type de connexion 2

Type de connexion 1	X0-X7
Type de connexion 2	XZ1
Family construction form	M8
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	3
PIN 1	24 V DC US
PIN 3	0 V US

PIN 4	DIO US
Family construction form	M12
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	5
PIN 1	24 V DC US (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V US (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	n.c.