

## Gerätesteckdose mit Entstörmodul für Motor

VDR im Stern; 5,5KW-16A, 3X575V, 10M PUR-JZ SW

3 × 575 V AC

Connexion du moteur VDR (étoile)

10.0 m

Câble PUR noir, 4 × 1.5 mm<sup>2</sup> ; fils numérotés, sans halogènes

### Lien vers le produit

#### Illustration


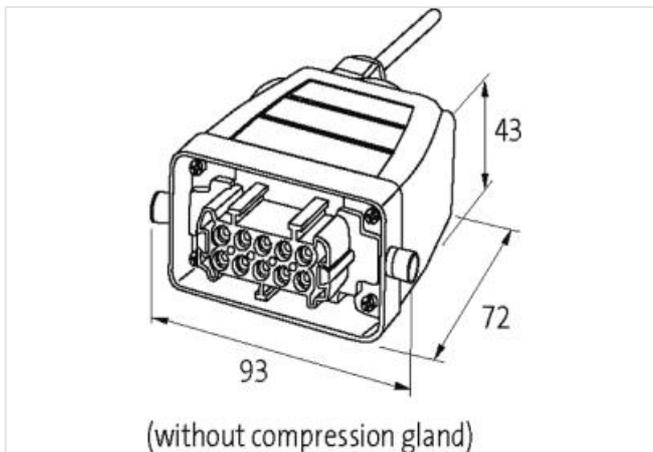


Photo non contractuelle

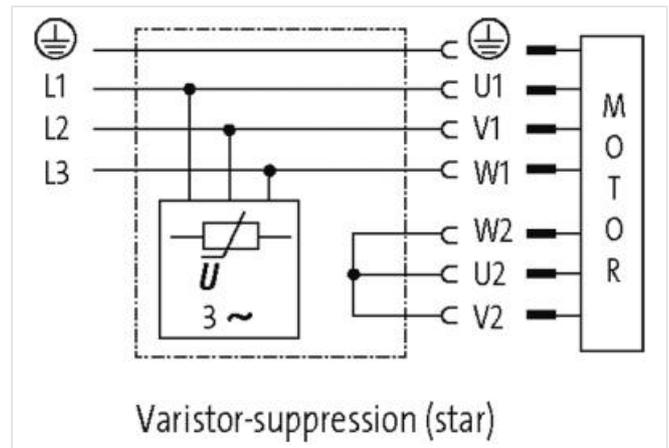

#### données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879015141
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1

**Caractéristiques électriques | Alimentation**

Fréquence du réseau	10 ... 400 Hz
---------------------	---------------

**Caractéristiques électriques | Entrée**

Tension d'entrée CA min.	400 V
Tension d'entrée CA max.	575 V

**Installation | Raccordement**

Gender	female
--------	--------

**Installation | Affectation des broches**

Nombre de pôles	10 + PE
-----------------	---------

**Données mécaniques | Données du matériau**

Revêtement du boîtier	à revêtement poudre
Matériau boîtier	Fonte d'aluminium

**Données mécaniques | Données de montage**

Hauteur	72 mm
Largeur	93 mm
Profondeur	43 mm

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C