

Passe-cloison USB 3.0 forme A - Bague couleur argent


Avec câble de 2m


Prise de service 1× USB 3.0 (femelle/mâle/câble 2.0 m) forme A


Lien vers le produit

Illustration






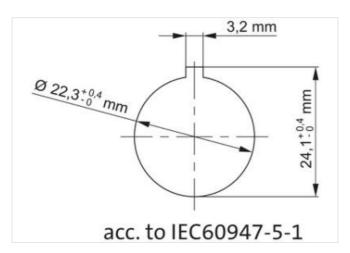

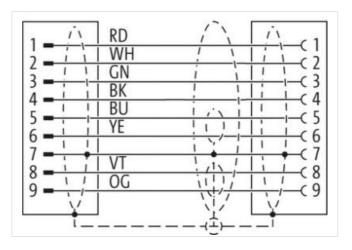



stay connected



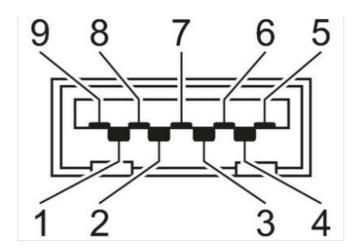


Photo non contractuelle





données commerciales	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879433426
Numéro du tarif douanier	85444290
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	5 V
Tension de service CC	5 V
Courant de service max.	900 mA
Caractéristiques techniques Communicat	ion industrielle
Spécification USB	3.0
Caractéristiques techniques Protection de	es appareils
Blindé	oui
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20, IP65
Degré de protection NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, À l'état fermé

Protection des appareils | Mécanique Durée de vie mécanique

1500 Cycles

Données mécaniques | Données de montage

Diamètre découpe 22,5 mm Diamètre 29,5 mm Mounting depth 70 mm Profondeur 30 mm

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 16.05.2024



Homo	logati	on
------	--------	----

UL 50E

oui