

Répartiteur MVP-Métal 4xM12 5 pôles avec LEDs 24VDC

Raccordement par connecteur M23 19 pôles

4 voies, 5 pôles  
Connecteur M23, 19 pôles  
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC  
Remplace produit identique (N° de réf. 27530)

Lien vers le produit

Illustration




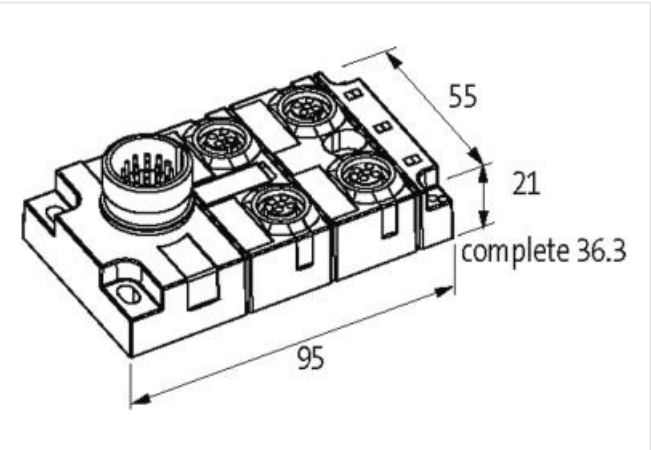


Photo non contractuelle

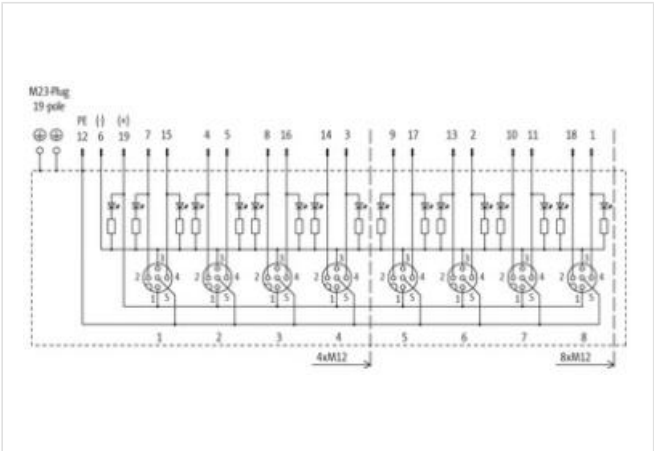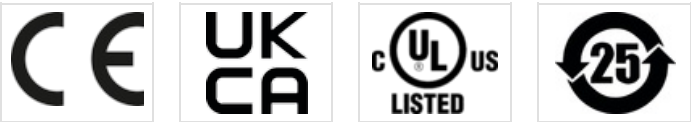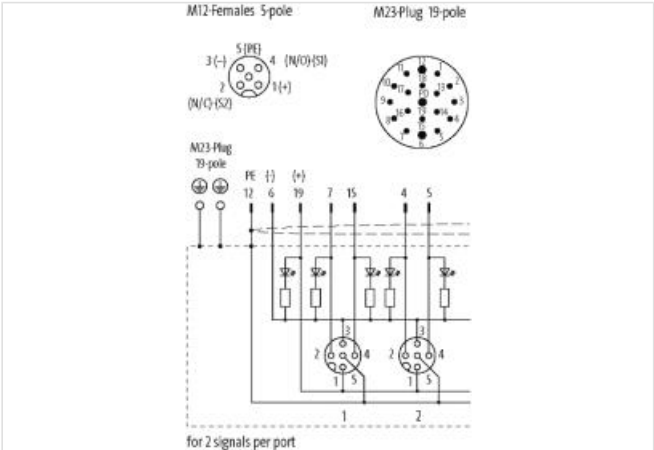

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27279219 |
| ECLASS-6.1           | 27279219 |
| ECLASS-7.0           | 27279219 |
| ECLASS-8.0           | 27279219 |
| ECLASS-9.0           | 27440108 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1              | 27440111      |
| ECLASS-11.1              | 27440111      |
| ECLASS-12.0              | 27440111      |
| ETIM-5.0                 | EC002585      |
| GTIN                     | 4048879352857 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Tension de service CC               | 24 V  |
| Courant de service max. par contact | 4 A   |
| Courant total max.                  | 7,5 A |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP68 |
|-------------------------------------|------------------|

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Revêtement du boîtier | Nickeled   |
| Matériau boîtier      | Zinc moulé |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -25 °C |
| Température de service max. | 90 °C  |

#### Type de connexion 2

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Family construction form   | M12     |
| Gender                     | female  |
| Couleur support de contact | noir    |
| Codage                     | A       |
| Nombre de pôles            | 5       |
| PIN 1                      | +       |
| PIN 2                      | NC S 2  |
| PIN 3                      | -       |
| PIN 4                      | NO S 1  |
| PIN 5                      | PE      |
| Family construction form   | M23     |
| Gender                     | male    |
| Couleur support de contact | noir    |
| Codage                     | A       |
| Nombre de pôles            | 19      |
| PIN 3                      | GY      |
| PIN 4                      | RD / BU |
| PIN 5                      | GN      |
| PIN 6                      | BU      |
| PIN 7                      | GY / PK |
| PIN 8                      | WH / GN |
| PIN 12                     | YE / GN |
| PIN 14                     | BN / GN |
| PIN 15                     | WH      |
| PIN 16                     | YE      |
| PIN 19                     | BN      |